


Технический паспорт изделия

Арт. 1.1.2.12. – Кронштейн радиатора напольный
регулируемый по вылету К 11.8

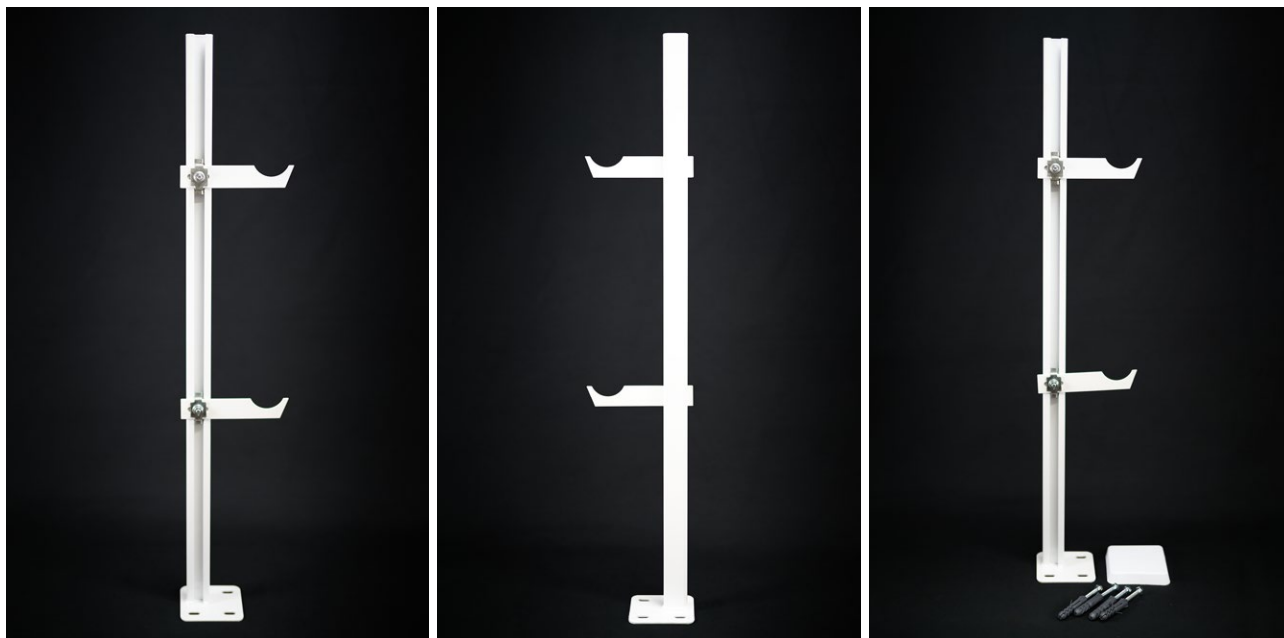

Назначение

Кронштейн применяется для фиксации секционных алюминиевых радиаторов к полу.

Материал

Сталь холоднокатаная 08ПС по ГОСТ 19851-74.

Толщина 2 мм.

Покрытие

Порошковая эмаль белая. Код цвета – RAL 9016.

Покрытие однородного цвета, без непрокрашенных участков, без следов посторонних включений и прочих дефектов. Эмаль нанесена прочно, выдерживает легкие постукивания деталей друг о друга на всей поверхности без сколов.

Вес кронштейна

960 гр.

Состав комплекта

1. Консоль – 1 шт.
2. Кронштейны сменные для крепежа алюминиевых секционных радиаторов – 2 шт.
3. Декоративная накладка опоры кронштейна – 1 шт.
4. Крепеж кронштейнов к полу комплект
(4 шт. дюбелей 10x50 мм, 4 шт. шурупов с шестигранной головкой 6x60 мм).



Технический паспорт изделия

Арт. 1.1.2.12. – Кронштейн радиатора напольный регулируемый по вылету К 11.8

Особенности конструкции:

- Высота кронштейна составляет 700 мм и позволяет крепить радиаторы с межцентровым расстоянием до 600 мм на черновой или чистовой пол.
- Диапазон регулировки по вылету от стены до центра радиатора при внешнем монтаже секционного радиатора составляет 95 – 115 мм.
- Допустимая полезная масса радиатора в пересчете на 1 кронштейн составляет 20 кг, конструкция протестирована с трехкратной нагрузкой.

Инструкция по монтажу

1. Напольный монтаж чаще всего выбирают в случае панорамного остекления или слабой несущей способности стен.
2. В случае монтажа на черновой пол до обустройства стяжки, участки пола, контактирующие с опорой кронштейна, должны быть ровными по всему пятну контакта, без существенного уклона по горизонтали.
3. Если позволяют условия монтажа, в удобных условиях на столе предварительно прикрепите кронштейн к радиатору на нужной высоте, а затем приложите к полу, проверьте положение радиатора к питающим трубам, тепловые зазоры и уклон. В случае необходимости отрегулируйте высоту монтажа радиатора на кронштейне и разметьте места крепления на полу.
4. В обычных условиях монтажа, для обеспечения нормальной конвекции вы можете руководствоваться следующими простыми правилами:
 - зазор от пола до нижнего края радиатора не менее 60 мм.
 - зазор до стены не менее 25 мм, желательно 50 мм.
 - зазор от верхнего края радиатора до подоконной доски или уровня оконного проема не менее 50 мм.

Порядок монтажа секционного алюминиевого (биметаллического) радиатора

- Отрегулируйте высоту установки и зафиксируйте кронштейны, притянув их к консоли с помощью внешней и внутренней закладной детали, винта и гайки М6.
- Просверлите по 4 отверстия под каждый кронштейн буром на 10 мм, глубиной не менее 60 мм.
- Произведите монтаж кронштейнов на шурупы с шестигранной головкой, используя ключ на 10 мм. В случае, если крепеж к полу из комплекта не соответствует условиям монтажа – используйте подходящий крепеж.
- Навесьте секционный радиатор на кронштейн.

Условия хранения и транспортировки


Хранить при температуре $25 \pm 5^\circ\text{C}$ при относительной влажности воздуха не более 75%. Транспортировка продукта допускается любыми видами транспорта при температуре от -30 до $+30^\circ\text{C}$.

Требования безопасности

Кронштейн угловой относится к веществам 4 класса опасности – малоопасные по ГОСТ 12.1.007. Перевозка, хранение и применение пасты не требует специальных мероприятий по технике безопасности, а также использования средств индивидуальной защиты.



Перв. примен.		Справ. №		Подп. и дата		Инв. № дил.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.		Изм. Лист Разраб. Пров. Т.контр. Н.контр. Утв. № докум. Подп. Дата	
												Лит. Масса Масштаб 1:3 Лист Листов 1			
Кронштейн напольный регулируемый по вылету К 11.8												1.1.2.12.			
Копировал												Формат А4			

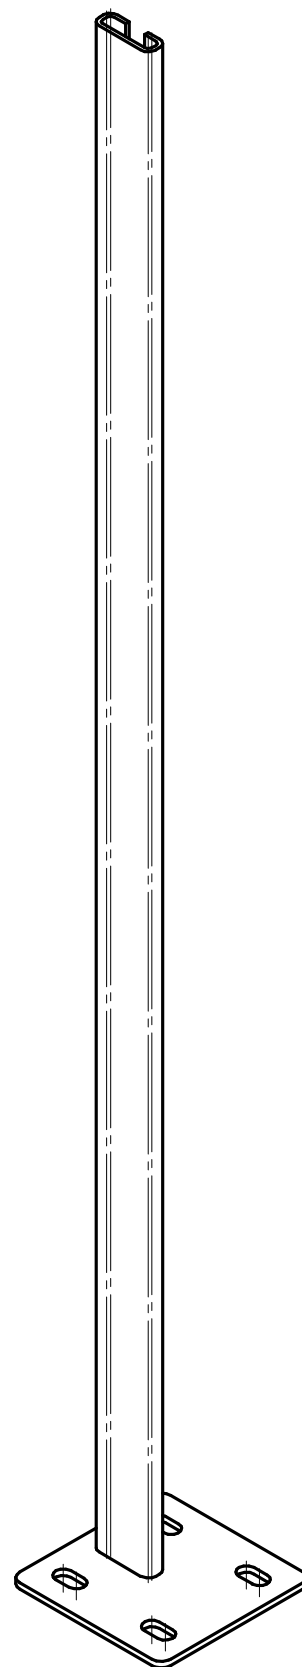

					Консоль			
					Консоль напольного кронштейна	Лит.	Масса	Масштаб
Изм./Лист		№ докум.	Подп.	Дата				1:2,5
Разраб.								
Пров.								
Т.контр.						Лист	Листов	1
						 САНТЕХКРЕП		
Н.контр.								
Утв.								

