



ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ

Силикон ПРОФ **3 СЛОЯ**

Ø **1/2"** 12,5 мм
140 гр/м


25 м

50 м

Ø **3/4"** 19 мм
240 гр/м

- ✓ Масса такая же, как 5-слойных шлангов сегмента Премиум при значительно более низкой цене!
- ✓ У шланга толстые стенки, он не перекручивается.

Армирование «в клетку» полиэфирной нитью повышенной прочности лучше всего держит давление. Даже на жарком солнце шланг не теряет геометрию и рабочие характеристики!

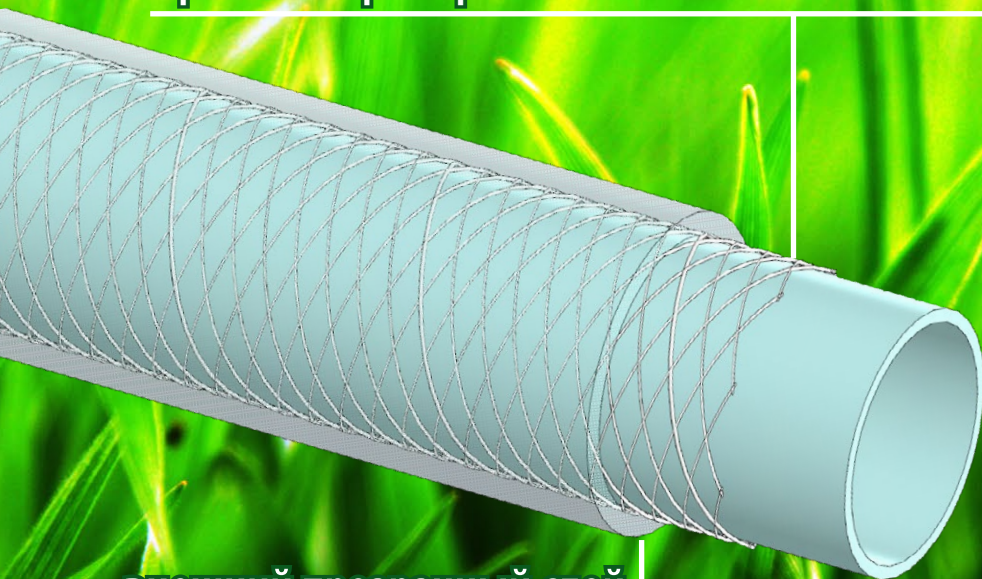

внешний прозрачный слой

внутренний прозрачный слой



- ✓ Качественные материалы, подходит для питьевой воды.
- ✓ Весовые характеристики не ниже сегмента премиум.
не перегибаются, толстая стенка.
- ✓ Частое армирование «в клетку» утолщенной нитью лучше держит давление.
- ✓ Демократичная цена.

Сделано в России!

